

Speedlane 900



BOON EDAM

Le Speedlane 900 est un couloir de contrôle d'accès rapide et polyvalent. Il peut facilement s'adapter pour répondre au niveau de sécurité requis pour votre entrée. Vous disposez d'un large choix de hauteurs de vantaux allant du portillon aux vantaux pleine hauteur. Les vantaux vitrés et la forme arrondie des caissons garantissent que le Speedlane 900 reste une solution de contrôle d'accès esthétique pour votre hall d'entrée.

Options

- Couloirs simples ou multiples
- Mode de fonctionnement normalement ouvert ou normalement fermé
- Signalisation lumineuse rouge ou verte sur le caisson indiquant le sens de passage. Également utilisable comme retour d'autorisation supplémentaire
- Options multiples pour le dessus du caisson

- Adaptations pour l'intégration d'un système de contrôle d'accès
- Panneau de commande à distance

Toutes les solutions d'accès sécurisé Boon Edam s'intègrent facilement à n'importe quel système de contrôle d'accès.


 *your entry experts*



Dimensions et Spécifications

Type	A Largeur de Passage (mm)	Capacité / Minute*	Nbre de Vantaux	Accès Personnes à Mobilité Réduite	Type de Circulation	B Largeur Totale (mm)	D Hauteur du Vantail (mm)	E Hauteur du Caisson (mm)	F Longueur du Caisson (mm)
Standard	510	25-30	2	x		1290	900	1030	1390
Haut	510	25-30	2	x		1290	1200-1800	1030	1390
Haut et Long	510	25-30	2	x		1290	1200-1800	1030	1390
Long	510	25-30	2	x		1290	900	1030	2580
Long et Large	910	25-30	2			2090	900	1030	2580
Large	910	25-30	2			2090	900	1030	1390
Haut et Large	910	25-30	2			2090	1200-1800	1030	1390
Haut, Long et Large	910	25-30	2			2090	1200-1800	1030	2580

* Selon le système de contrôle d'accès, dans une direction

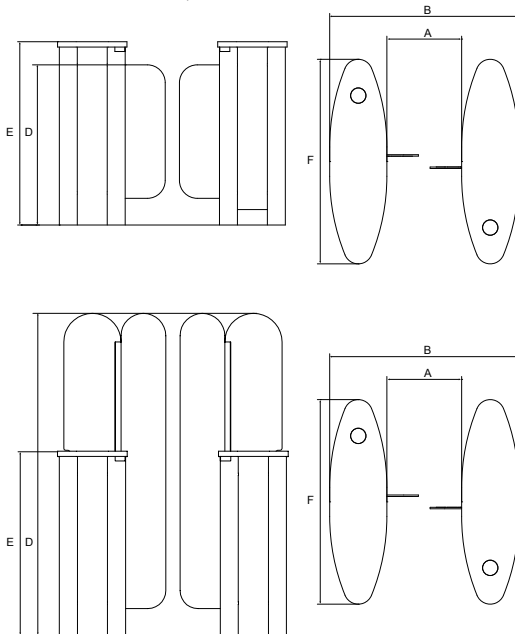

l'épuisement de la batterie ou en cas d'urgence, les vantaux se rétractent complètement dans le caisson pour permettre le libre passage.

BoonTouch

Boon Edam propose un panneau de commande universel pour contrôler ses solutions à distance, à partir d'un comptoir d'accueil ou d'un poste de sécurité. Ce panneau de commande est capable de contrôler n'importe quelle combinaison de solutions comprenant jusqu'à 6 dispositifs de contrôle d'accès. Il est compatible avec la plupart des solutions de la gamme de produits Boon Edam. Son interface utilisateur extrêmement conviviale permet de faire fonctionner les solutions individuellement, ou toutes en même temps. En outre, le panneau de commande universel signale toute situation d'alarme se produisant dans un couloir directement sur le comptoir d'accueil ou au poste de sécurité.

Sécurité des Utilisateurs

Un système de capteurs avancé empêche les vantaux de se fermer si une personne ou un objet se trouve dans cette zone.

Situation d'urgence

Le Speedlane 900 est équipé d'une batterie de secours pour empêcher tout dysfonctionnement en cas de panne de courant. Si l'alimentation n'est pas restaurée avant

Spécifications Techniques

Alimentation: 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d'énergie

En Fonctionnement 350W

Stationnaire: 60W

Température Ambiante: -15°C à +50°C

Poids: 420 kg (standard Speedlane 900)