

Speedlane 300



Le Speedlane 300 est grâce à son design, l'un des couloirs de contrôle d'accès les plus raffinés. Il est équipé de vantaux qui se rétractent dans des caissons ovales en acier inoxydable. Cette solution de sécurité prouve que la gestion et le contrôle des déplacements des personnes dans votre immeuble, peuvent être réalisés sans devoir faire de compromis entre sécurité et design. Les vantaux éclairés indiquent l'état du couloir, améliorant l'expérience utilisateur et offrant un look moderne.

Options

- Couloirs simples ou multiples
- Voyants rouge / vert sur le dessus du caisson
- Adaptations pour l'intégration d'un système de contrôle d'accès
- Panneau de commande à distance
- Toutes les solutions d'accès sécurisé Boon Edam s'intègrent facilement à n'importe quel système de contrôle d'accès

Vantaux

Les vantaux qui se rétractent dans les caissons, sont éclairés par des diodes électroluminescentes rouges et vertes qui indiquent l'état du couloir :

- Vert : en mode d'attente normal, le Speedlane est prêt à être utilisé
- Neutre : pendant une utilisation autorisée
- Rouge : lorsque les vantaux se ferment ou lorsqu'une utilisation non autorisée est détectée






Dimensions et Spécifications

A	B	D	E	F	G				
Largeur de Passage (mm)	Capacité / Minute*	Nbre de Vantaux	Accès à Mobilité Réduite	Type de Circulation	Largeur Totale (mm)	Hauteur du Vantail (mm)	Hauteur du Caisson (mm)	Longueur du Caisson (mm)	Largeur du Caisson (mm)
500	25-30	2	x		1130	934	1020	1212	315
900	25-30	2			1883	934	1020	1212	491

* Selon le système de contrôle d'accès, dans une direction

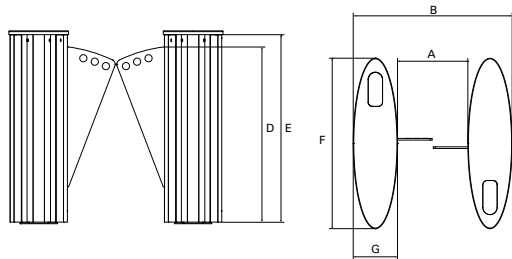

BoonTouch

Boon Edam propose un panneau de commande universel pour contrôler ses solutions à distance, à partir d'un comptoir d'accueil ou d'un poste de sécurité. Ce panneau de commande est capable de contrôler n'importe quelle combinaison de solutions comprenant jusqu'à 6 dispositifs de contrôle d'accès. Il est compatible avec la plupart des solutions de la gamme de produits Boon Edam. Son interface utilisateur extrêmement conviviale permet de faire fonctionner les solutions individuellement, ou toutes en même temps. En outre, le panneau de commande universel signale toute situation d'alarme se produisant dans un couloir directement sur le comptoir d'accueil ou au poste de sécurité.

Sécurité des Utilisateurs

Un système de capteurs avancé empêche les vantaux de se fermer si une personne ou un objet se trouve dans cette zone.

Situation d'urgence

Le Speedlane 300 est équipé d'une batterie de secours pour empêcher tout dysfonctionnement en cas de panne de courant. Si l'alimentation n'est pas restaurée avant l'épuisement de la batterie ou en cas d'urgence, les vantaux se rétractent complètement dans le caisson pour permettre le libre passage.

Spécifications Techniques

Alimentation: 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation d'énergie

En Fonctionnement: 35W

Stationnaire: 20W

Température Ambiante: -15°C à +50°C

Poids: 200 kg (standard Speedlane 300)