

# Speedlane Open



**BOON EDAM**

**Le Speedlane Open de la gamme Lifeline permet de canaliser le flux des personnes qui entrent et se déplacent autour du bâtiment. Il est généralement utilisé dans une configuration à couloirs multiples et fonctionne comme une barrière entre les mondes public et privé. Interagissant avec les deux mondes, il s'assure que les bonnes personnes puissent accéder au bon endroit, en alertant les agents de sécurité en cas de violation de l'accès.**

Le Speedlane Open a été conçu pour répondre aux plus hauts standards des tendances de l'industrie:

- Capteurs de détection des visiteurs en approche
- Fonction veille pour économiser l'énergie ; bande lumineuse pour la visualisation de la progression
- Technologie intuitive pour faciliter son utilisation
- Design ergonomique pour le confort des clients

- Possibilités de personnalisation pour s'accorder à la décoration intérieure du bâtiment
- Matériaux de première qualité



#### **Options**

- Couloir simple ou couloirs multiples
- Panneau de commande externe


 *your entry experts*



## Dimensions et Spécifications

A	B	C	D	E				
Largeur de Passage (mm)	Capacité / Minute*	Nbre de Vantaux	Accès Personnes à Mobilité Réduite	Type de Circulation	Largeur Totale (mm)	Hauteur du Caisson (mm)	Longueur du Caisson (mm)	Largeur du Caisson (mm)
500-915	50-60	0			820-1235	1035	760	160

\* Selon le système de contrôle d'accès, dans une direction

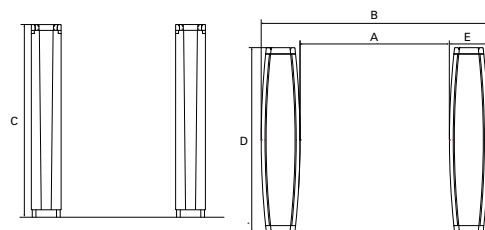

## Personnalisation

Le Speedlane Open est disponible avec un large éventail de choix des dimensions et des vitrages. La finition du caisson peut être personnalisée selon les dernières tendances, offrant ainsi la possibilité de se fondre ou de faire ressortir son environnement. Le Speedlane Open permet de s'accorder aux couleurs et à l'identité de l'entreprise pour créer une harmonie avec la décoration d'intérieur.

## BoonTouch

Boon Edam propose un panneau de commande universel pour contrôler ses solutions à distance, à partir d'un comptoir d'accueil ou d'un poste de sécurité. Ce panneau de commande est capable de contrôler n'importe quelle combinaison de solutions comprenant jusqu'à 6 dispositifs de contrôle d'accès. Il est compatible avec la plupart des solutions de la gamme de produits Boon Edam. Son interface utilisateur extrêmement conviviale permet de faire fonctionner les solutions individuellement, ou toutes en même temps. En outre, le panneau de commande universel signale toute situation d'alarme se produisant dans un couloir directement sur le comptoir d'accueil ou au poste de sécurité.

## Spécifications Techniques

Alimentation: 110-240 V c.a., 50/60 Hz

### Consommation d'énergie

En Fonctionnement: 50W

Stationnaire: 45W

Mode Veille: 40W

Température Ambiante: -15°C à +50°C

Poids: 100 kg