

Speedlane Swing



Le Speedlane Swing de la gamme Lifeline est le couloir de contrôle d'accès qui combine design et haute sécurité pour un encombrement minimum. Il est généralement utilisé dans une configuration à couloirs multiples afin de gérer des flux de circulation importants de visiteurs ; le Speedlane Swing fonctionne comme une barrière entre les mondes public et privé. Interagissant avec les deux mondes, il s'assure que les bonnes personnes puissent accéder au bon endroit, en plaçant le contrôle entre leurs mains.

Le Speedlane Swing a été conçu pour répondre aux plus hauts standards des tendances de l'industrie:

- Capteurs de détection des visiteurs en approche
- Fonction veille pour économiser l'énergie
- Bande lumineuse pour la visualisation de la progression
- Technologie intuitive pour faciliter son utilisation
- Design ergonomique pour le confort des clients

- Possibilités de personnalisation pour s'accorder à la décoration intérieure du bâtiment
- Matériaux de première qualité

Options

- Couloir simple ou couloirs multiples
- Capteurs de détection pour la tentative de fraude par passage au-dessus
- Panneau de commande externe






Dimensions et Spécifications

Type	A Largeur de Passage (mm)	Capacité / Minute*	Nbre de Vantaux	Accès Personnes à Mobilité Réduite	Type de Circulation	B Largeur Totale (mm)	D Hauteur du Vantail (mm)	E Hauteur du Caisson (mm)	F Longueur du Caisson (mm)
Standard	500	25-30	1	x		712	940	1035	1776
Haut	500	25-30	1	x		786	1200-1800	1035	1776
Standard 2-vantaux	615	25-30	2	x		827	940	1035	1776
Haut 2-vantaux	615	25-30	2	x		975	1200-1800	1035	1776
Large	915	25-30	2			1127	940	1035	1776
Haut & Large	915	25-30	2			1275	1200-1800	1035	1776

* Selon le système de contrôle d'accès, dans une direction

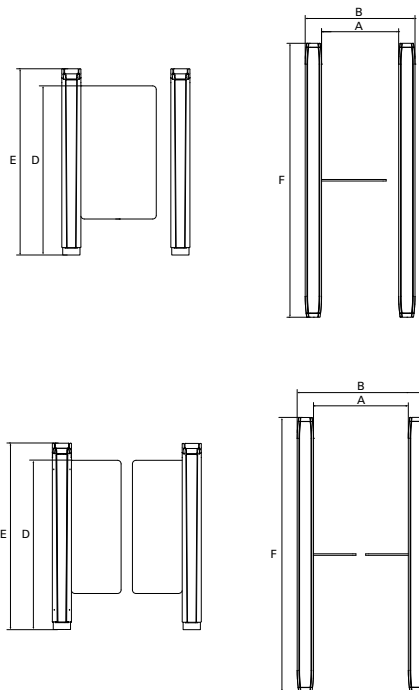

vironnement. Le Speedlane Swing permet de s'accorder aux couleurs et à l'identité de l'entreprise pour créer une harmonie avec la décoration d'intérieur.

BoonTouch

Boon Edam propose un panneau de commande universel pour contrôler ses solutions à distance, à partir d'un comptoir d'accueil ou d'un poste de sécurité. Ce panneau de commande est capable de contrôler n'importe quelle combinaison de solutions comprenant jusqu'à 6 dispositifs de contrôle d'accès. Il est compatible avec la plupart des solutions de la gamme de produits Boon Edam. Son interface utilisateur extrêmement conviviale permet de faire fonctionner les solutions individuellement, ou toutes en même temps. En outre, le panneau de commande universel signale toute situation d'alarme se produisant dans un couloir directement sur le comptoir d'accueil ou au poste de sécurité.

Spécifications Techniques

Alimentation: 110-240 VAC, 50/60 Hz

Consommation d'énergie

En Fonctionnement: 80W

Stationnaire: 60W

Mode Veille: 40W

Température Ambiante: -15°C à +50°C

Poids: 200 kg

Personnalisation

Le Speedlane Swing est disponible avec un large éventail de choix des dimensions et des vitrages. Toutes les configurations sont possibles en partant du niveau de sécurité le plus élevé à l'accès aux personnes à mobilité réduite. Son caisson fin rend le couloir presque invisible et garantit un design élégant. Il peut être personnalisé selon les dernières tendances, offrant ainsi la possibilité de se fondre ou de faire ressortir son en-